



AM - 125



MOD




HP



AM 125 125 50-70 190° 670

A	B	C	D	E	F	G	H	I
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

4541	3090	1250	2560	4910	990	1730	4160	60
------	------	------	------	------	-----	------	------	----

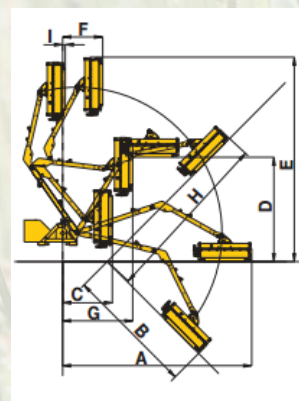

Trincia con braccio

- Per trattori da **50-70 HP**
- **Testa trinciante con sistema di ribaltamento**
- Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza
- Trasmissione diretta al rotore
- **Protezione anteriore a testata smontabile**
- Protezione antinfortunistica CE

Mower with side arm

- For tractors **50-70 HP** tractors
- **Chopping head with rollover system**
- Self-cleaning roller leveler with adjustable height
- Direct transmission to the rotor
- **Front protection with removable head**
- CE safety guards

Broyeur avec le bras

- Pour tracteurs de **50-70 HP**
- **Système de coupe la tête avec capotage**
- Niveleur de rouleaux auto-nettoyant, réglable en hauteur
- Transmission directe sur le rotor
- **Protection avant est amovible**
- Protections de sécurité CE